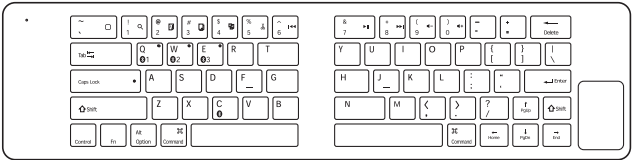


折叠式蓝牙键盘
产品说明书

尊敬的客户，感谢您选购我司商品，在此致以最诚挚的谢意。

请先确认

使用前请确认产品内容是否齐全。

如果有任何缺失，请与所购买的门店或我司联系。

产品内容

- ①折叠式键盘 1个 ③产品说明书·保修卡（本册）.....1本
②USB充电线 1根
※如有缺失或损坏，请告知我们型号（400-SKB070）、上述数字（①~③）与所缺配件的名称（USB充电线等）。

设计和规格如有变更，恕不另行通知。
本文中提到的公司名称和产品名称为各公司的商标或注册商标。

サンワサプライ株式会社

使用须知

- 由于本产品有可能干扰飞机仪器，请勿在飞机内使用。
- 本产品使用电源运作，若出现冒烟或感觉到异味时，请立即切断本产品及已连接的电脑或其他设备的电源，并与所购买的门店或我司联系。
- 请勿损坏本产品的包装或进行拆卸。
- ▲有可能造成故障、触电。
- 请避免液体、金属等异物进入产品内部。
- ▲有可能造成触电、火灾、故障。
- 请勿剧烈摇晃或撞击本产品。
- ▲有可能造成故障、破损。
- 请勿将本产品放置在高湿度潮湿处、阳光直射处、有大量灰尘油烟处、车内或靠近热源处。
- ▲有可能造成故障、触电。
- 请勿将本产品叠放，或将重物放置在本产品上。
- ▲有可能造成火灾、故障。
- 请勿在不稳定的地方安装或存放本产品。
- ▲有可能因掉落造成故障、破损。
- 本产品使用时产生的数据或程序丢失，恕我概不负责。▲请采取定期备份等措施以防丢失。
- 清洁本品时，请勿使用含有酒精或稀释剂等挥发性有机溶剂的清洁用品。
- ▲有可能损坏表面、造成故障。请用拧干水分的抹布轻轻擦拭。
- 请勿直接或间接地将本品用于医疗设备及涉及人身安全系统上，同时不要在对安全性和可靠性有高度要求的环境下使用。若在上述环境中使用而造成损失的话，恕我概不负责。

安全须知

- 请勿拆卸或改装本产品。
- 请勿对本产品施加冲击。
- 请在 0°C~40°C 的温度环境下使用。
- 请仔细阅读保修规定并正确使用本产品。

本产品使用 2.4GHz 频段。
蓝牙与 2.4GHz 无线设备和无线局域网设备处于同一频段，可能会影响使用同一频段的其他设备。

该设备使用的频段为 2.4GHz 频段。除工业·科学·医疗设备外，其他同类型无线电台、工厂生产线上需要执行的用于移动识别的站内无线电台、无需执照的特定小功率无线电台、非专业无线电台等（以下简称“其他无线电台”）均在该频段上运行。

1. 在使用本设备前，请确认附近没有“其他无线电台”在运行。
2. 如果本设备与“其他无线电台”之间发生无线电干扰，应立即改变本设备使用的频道、改变使用的位置，或停止对本设备的操作（停止发射无线电波）。

健康须知

长时间使用鼠标、轨迹球以及键盘会给手臂、头部和肩膀等增加负担进而产生疼痛或麻木。长此以往可能给身体造成严重损伤。倘若您使用鼠标和键盘过程中感觉到疼痛或麻木，请立即停止使用，并根据自身情况咨询医生。此外，请您注意日常使用电脑时多休息多活动，不要给身体增加过多负担。

舒适的使用方法

- 伸直手腕，手指微微弯曲。
- 手在键盘上与肘部至少保持 90°。
- 请勿耸肩，请勿给肩膀施加额外的压力。
- 每次打字 15 分钟，请休息 1~2 分钟。
- 为使手腕和肘部得到放松，可使用托架（腕托）或带扶手的座椅。
- 调整观看屏幕的视线，可调整座椅的高度。
- 请在距离窗户至少 2 米处、有自然光的地方调整屏幕的对比度。

1. 初始准备

要使用蓝牙设备，必须先将蓝牙设备进行配对。

确认对应的 OS
→请查看 3. 对应设备·对应 OS

键盘充电
→请查看 5. 充电方法

· 打开电脑电源启动系统。
· 进行蓝牙配对。
· 可以使用键盘。
→请查看 6.iPad 配对方法

2. 特点


- 带触控面板的蓝牙键盘，可以和 iPad、iPhone 一起使用。
- 折叠式方便携带。
- 同时连接 3 台设备，只需按下按键即可切换设备。
- 采用和笔记本电脑相同的受电弓按键。
- 独立按键减少误触。
- 内置锂离子电池，可反复充电，经济环保。
- 附带 iPad、iPhone 支架。

3. 对应设备·对应 OS

■对应设备
Apple iPhone 系列、iPad 系列、iPad mini 系列

■对应 OS
iPad OS 14·13 iOS 14·13

4. 部件说明

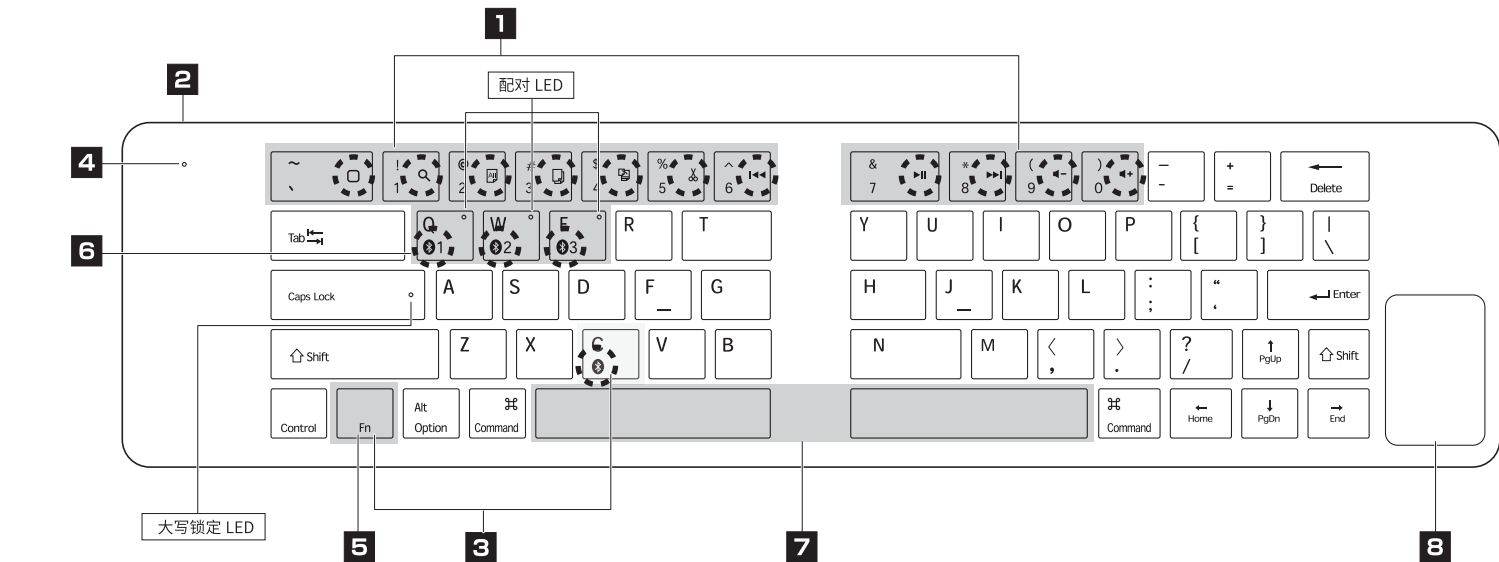

名称	图标	功能名称	功能
1 快捷键		主 页	打开浏览器的主页面。
		搜 索 键	打开搜索界面。
		全 选	全选文本。
		复 制	复制选中的文本。
		粘 贴	粘贴复制（剪切）的文本
		剪 切	剪切选中的文本。
		上 一 首	播放音乐时按下可返回上一首。
		播 放 / 暂 停	播放音乐。播放时按下即暂停。
		下 一 首	播放音乐时按下可切换下一首。
		音 量 减	减小音量。
		音 量 加	增大音量。
		软 键 盘	切换显示 / 隐藏在屏幕上的软键盘。

※根据 OS 版本和使用环境不同，功能键可能无法启用或对应功能不同。

名称	功能
2 充 电 接 口	连接附带的 USB 充电线进行充电。
3 配 对 低 电 压 指 示	●同时按住“Fn”+“C”3 秒以上，进入配对模式。进入配对模式后，“Q”、“W”或“E”中的一个 LED 灯将闪烁。 ●当电池电量不足时，三个 LED 灯将同时闪烁。
4 充 电 L E D	在充电过程中，红色 LED 灯会亮起。 当电池充满电时，白色 LED 灯会亮起。
5 (fn) 键 (功能键)	若要使用 圈内的功能，请同时按下 (fn) 键。
6 配 对 切 换 键	按住 (fn) 键的同时，按任意键即可选择与相应键连接的设备。
7 空 格 键	●打出空白格。 ●使用时，可同时按“control”+“space”选择日文输入或英文输入。
8 触 控 面 板	操作鼠标光标。 1 根手指点击为单击鼠标。 1 根手指滑动为移动光标。

6.iPad 配对方法

①在 iPad 的主页上选择“设置”。




②在“设置”界面选择“蓝牙”，将“蓝牙”设置为“ON”。




③打开键盘时，电源会自动打开。

④同时按下“Fn”键和配对切换键，选择并确认配对号码。
配对 LED 会快速闪烁。


配对切换键·配对 LED

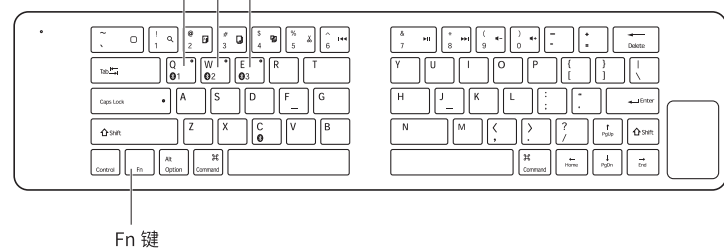

⑤同时按住“Fn”和“C”键 3 秒以上，进入配对模式。
进入配对模式后，“Q”、“W”或“E”中的一个 LED 灯将闪烁。

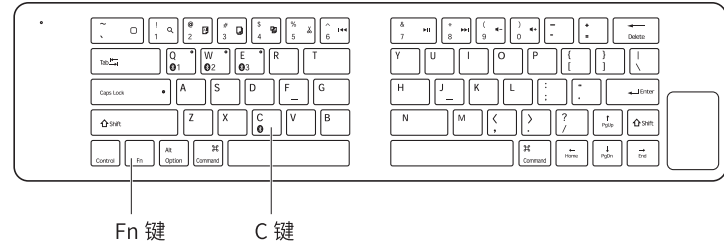

⑥在连接设备的蓝牙设置界面选择「SANWA BT KEYBOARD」。



⑦完成配对，配对 LED 灯灭。

7. 如何开启触控面板

①在 iPad 的主页上选择“设置”。



②选择“辅助功能”的“触控”。



③选择“辅助触控”并设置为“ON”。



④屏幕上出现鼠标光标。

8.Q&A

Q. 无法打字输入。

A. 本产品在键盘输入 10 分钟后进入睡眠模式，并断开蓝牙通信。
重新连接时，在通信断开的状态下进行按键输入时，可能需要再次输入。
重新连接大约需要 5~30 秒。
※根据所连接的设备，可能在 1 分钟内即进入睡眠模式。
请用同样的方法取消睡眠模式。

Q. 使用本产品时，蓝牙设备的声音中断。

A. 同时使用本产品和蓝牙耳机、扬声器或其他音乐或音频设备，音乐或音频可能会被中断。

Q. 在 iOS 内配对失败。

A. 在极少数情况下，配对可能会失败。请关闭一次本产品电源，再次尝试配对。

9. 规格参数

对 应 设 备	iPhone 系列·iPad 系列·iPad mini 系列
对 应 O S	iPad OS 14·13 iOS 14·13

<键盘参数>

键 位 表 示	英语
按 键	独立架式
键 数 · 键 距	64 键·15.5mm
键 入 程 力	1.6±0.2mm
消 耗 电 流	60±20g
电 池 寿 命	≤2.8mA
充 电 时 间	连续使用约 35 小时
使 用 电 池	※数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。
尺 寸 · 重 量	约 2 小时
	内置锂离子电池
	(打开状态) W332×D83×H12mm/ 约 130g
	(关闭状态) W165×D83×H13mm/ 约 130g


<蓝牙规格>

蓝 牙 版 本	Bluetooth
无 线 方 式	Bluetooth Ver.5.0
通 信 距 离	≤10m (因使用环境而异)
传 输 输 出	Class 2
通 信 协 议	HID
传 输 方 式	FHSS
频 率 调 制 方 式	GFSK

※操作内容可能会根据 iOS 版本的不同而改变。

10. 接收距离

蓝牙设备和键盘之间的接收距离约 10 米。
(无障碍环境中的直线距离)

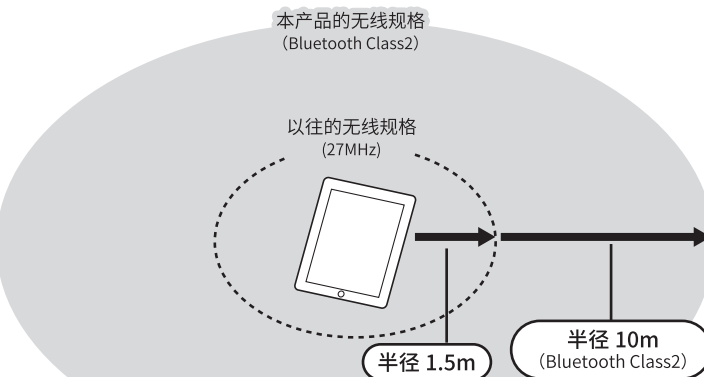

※在金属桌面等可能发生无线电干扰的环境中使用本产品，可能会缩短接收距离。

11. 保修期限

1 年

12. 产品咨询

CN: support-cn@sanwa.com